

Anbaumaße SSE-System Typ 3951/E1 Regelung R73 und §32c StVZO

Anbauvorschriften für
seitliche Schutzeinrich-
tungen an Fahrzeugen der
Klassen:


N2

LKW über 3,5t bis 12t
und

N3

LKW über 12t

*die seitliche Schutzeinrich-
tung darf die Gesamtbreite
des Fahrzeugs nicht
vergrößern und der Hauptteil
ihrer Aussenfläche darf nicht
mehr als 150mm vom
äußeren Umriss des Fahr-
zeugs nach Innen liegen.

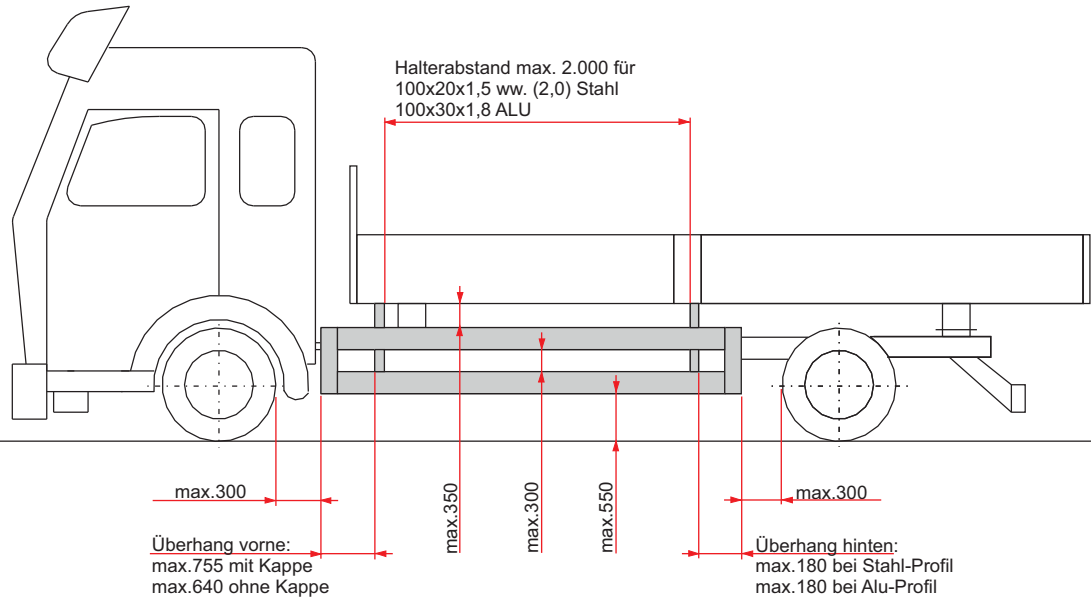


Anbauvorschriften für
seitliche Schutzeinrich-
tungen an Fahrzeugen der
Klassen:

O3 und O4

Anhänger und
Sattelanhänger über
3,5t bis 10t bzw.über 10t.

*die seitliche Schutzeinrich-
tung darf die Gesamtbreite
des Fahrzeugs nicht
vergrößern und der
Hauptteil ihrer Aussenfläche
darf nicht mehr als 150mm
vom äußeren Umriss des
Fahrzeugs nach Innen

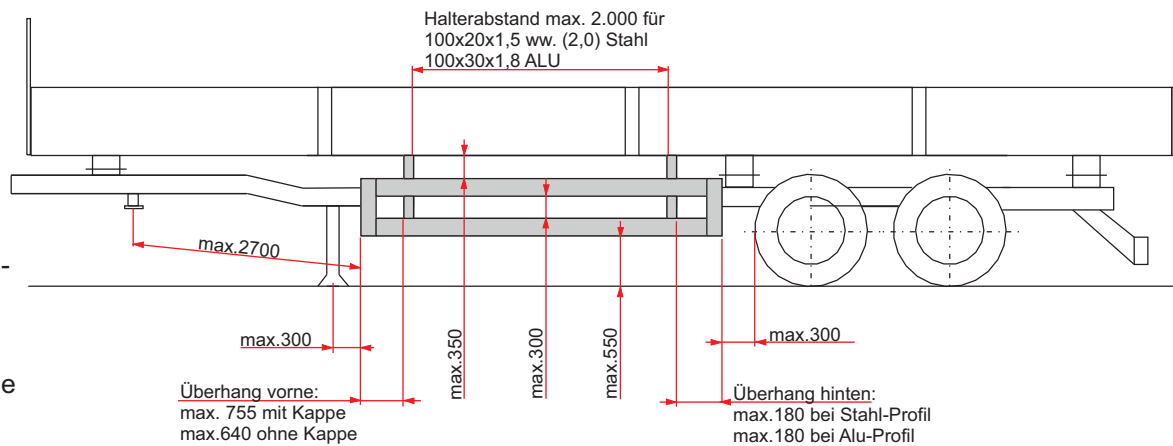

Anbauvorschriften für
seitliche Schutzeinrich-
tungen an Fahrzeugen der
Klassen:

O3 und O4

Anhänger und
Sattelanhänger über
3,5t bis 10t bzw.über 10t.

*die seitliche Schutzeinrich-
tung darf die Gesamtbreite
des Fahrzeugs nicht
vergrößern und der Hauptteil
ihrer Aussenfläche darf nicht
mehr als 150mm vom
äußeren Umriss des Fahr-
zeugs nach Innen liegen.

