

Einstecktaschen

Die BÄWA Einstecktaschen wurden für nahezu jeden Anwendungsfall und universellen Einsatz entwickelt. Unser Standard-Programm umfasst bereits diverse Geometrien mit und ohne Lochbild, zum anschweißen, schrauben und vernieten. Einfach, zweiseitig offen, geschweisst / wahlweise ungeschweisst, Winkel- und Doppeltaschen.

Anfertigung von Sondertaschen oder Beschichtungen nach Ihren Angaben auf Anfrage !




Einstecktaschen, Typ E, ohne Lochbild

Einfach, zweiseitig offen, geschweisst / wahlweise ungeschweisst.

BÄWA Nr.	Abmessung in mm			Gew. kg
	Maß A	Maß B	Maß C	
0099	30	110	28	~0,17
0100	40	110	26	~0,20
0101	50	100	26	~0,23
0102	50	100	30	~0,23
0110	100	100	26	~0,44
0111	100	100	28	~0,44
0112	100	100	30	~0,44
0112A	120	110	26	~0,50
0113	120	110	28	~0,50

Anfertigung von Sondertaschen oder Beschichtungen nach Ihren Angaben auf Anfrage !

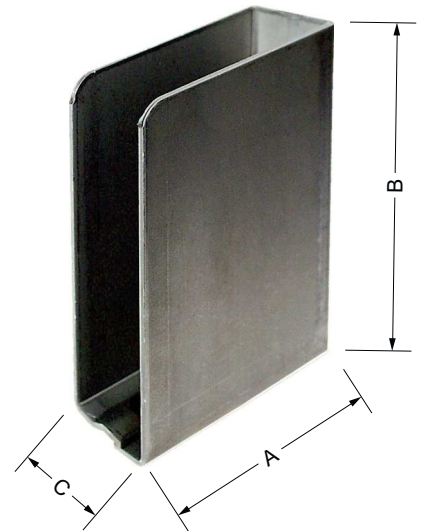


Einstecktaschen, Typ EO

Einfach, dreiseitig offen.

BÄWA Nr.	Abmessung in mm			Gew. kg
	Maß A	Maß B	Maß C	
0114	80	80	26	~0,27
0115	80	110	26	~0,30
0116	80	110	28	~0,30
0117	80	110	30	~0,30
0118	100	100	26	~0,35
0119	100	100	28	~0,35
0120	100	100	30	~0,35
0120A	120	110	26	~0,47
0121	120	110	28	~0,47

Anfertigung von Sondertasche oder Beschichtungen nach Ihren Angaben auf Anfrage !

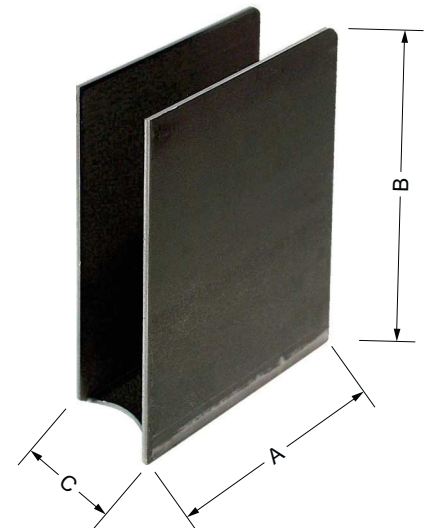


Einstecktaschen, Typ E, mit Lochbild für Nietverbindung

Einfach, zweiseitig offen, **geschweisst / ww. ungeschweisst**.
Die Einstecktaschen sind, wie unten angegeben in folgenden Ausführungen lieferbar.

Oberfläche in roh, verzinkt, KTL- oder Pulverbeschichtung


Lochbild ist kompatibel zu Rungen der Firmen Adaico und Hesterberg

BÄWA Nr.	Abmessung in mm			Gew.kg
	Maß A	Maß B	Maß C	
0103/U/B	50	110	26	~0,25
0103/U/B/KTL	50	110	26	~0,25
0103/B	50	110	26	~0,25
0103/B/KTL	50	110	26	~0,25
0104/U/B	50	110	28	~0,25
0104/U/B/KTL	50	110	28	~0,25
0104/B	50	110	28	~0,25
0104/B/KTL	50	110	28	~0,25
0105/B	50	110	30	~0,25
0105/B/KTL	50	110	30	~0,25
0107/U/B	80	110	26	~0,40
0107/U/B/KTL	80	110	26	~0,40
0107/B	80	110	26	~0,40
0107/B/KTL	80	110	26	~0,40
0108/U/B	80	110	28	~0,40
0108/U/B/KTL	80	110	28	~0,40
0108/B	80	110	28	~0,40
0108/B/KTL	80	110	28	~0,40
0109/B	80	110	30	~0,40
0109/B/KTL	80	110	30	~0,40

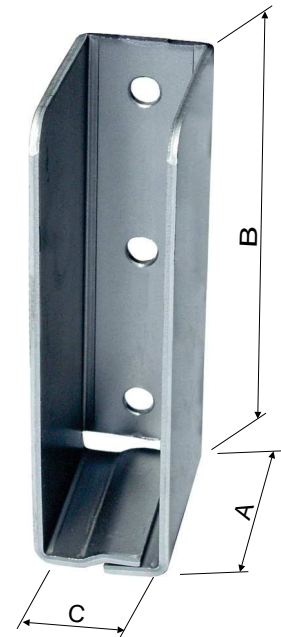


BÄWA-Nr. +B = geschweisst, mit Lochbild, roh
 BÄWA-Nr. +B/KTL = geschweisst, mit Lochbild, KTL
 BÄWA-Nr. +U/B = ungeschweisst, mit Lochbild, roh
 BÄWA-Nr. +U/B/KTL = ungeschweisst, mit Lochbild, KTL

Darstellung der Tasche 80x110 ungeschweisst

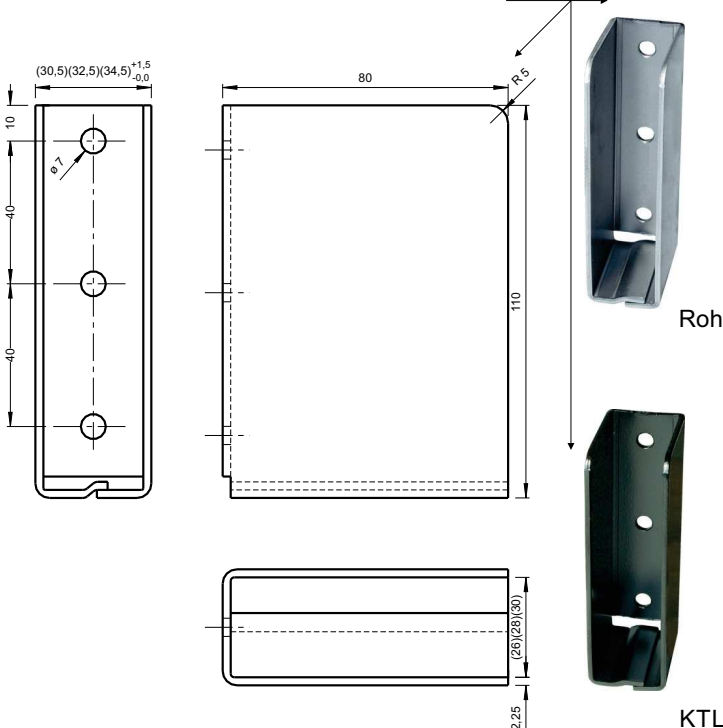


Darstellung der Tasche 50x110 ungeschweisst

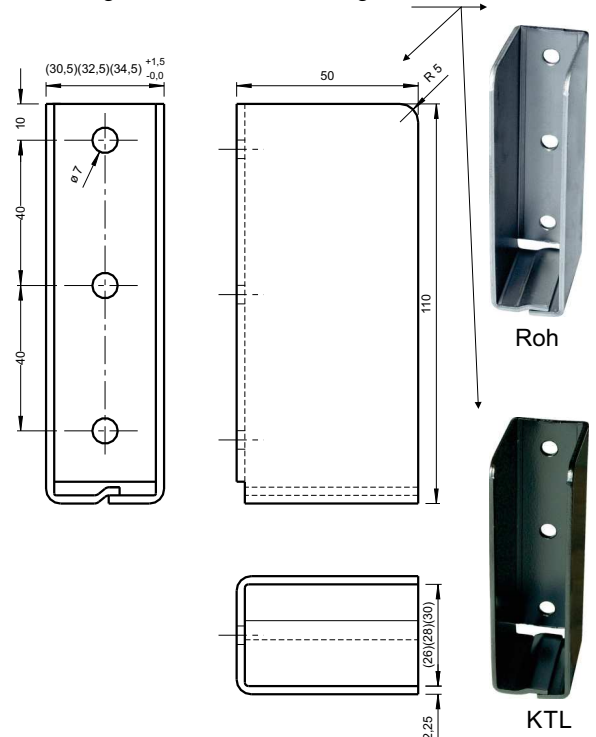

Einstecktaschen, Typ D

Doppelt "Verlängerungstaschen"


BÄWA Nr.	Abmessung in mm			Gew.kg
	Maß A	Maß B	Maß C	
0122	160	110	26	~0,80
0123	160	110	28	~0,80
0124	160	80	26	~0,55

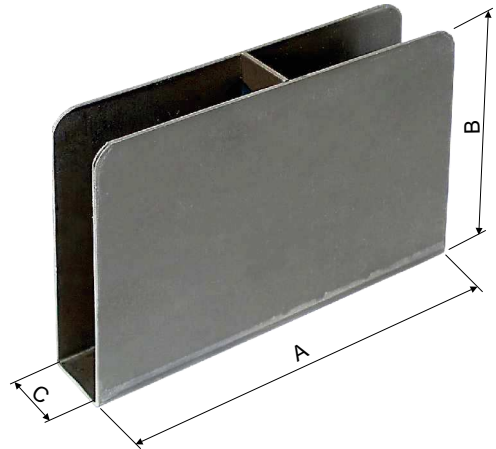

Einstecktaschen, Typ D

Winkel - Einstecktasche


BÄWA Nr.	Abmessung in mm			Gew.kg
	Maß A	Maß B	Maß C	
0125	100	80	26	~0,51
0126	100	110	26	~0,74
0127	100	110	28	~0,74

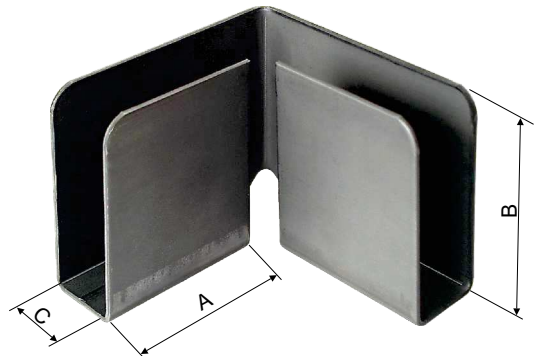

Planbalkenhalter, flach

Typ **Einfach**, mit einem angeschweißten Bolzen Ø14mm
in blank gerommelter Ausführung

BÄWA Nr.	Plattengröße	Bolzen	Gew.kg
0600/E	125 x 50 x 6mm	Ø14mm	~0,35

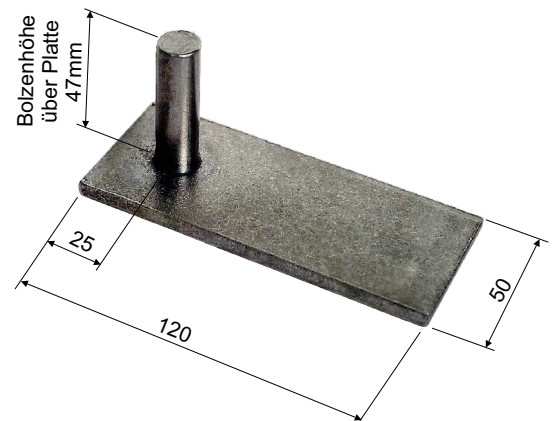

Planbalkenhalter, flach

Typ **Doppelt**, mit zwei angeschweißten Bolzen Ø14mm
in blank gerommelter Ausführung,
Bolzenabstand von Mitte bis Mitte: 150mm

BÄWA Nr.	Plattengröße	Bolzen	Gew.kg
0600/D	200 x 50 x 6mm	Ø14mm	~0,60

