


Gelenkbandbolzen / Sicherungsstecker mit Fallnase

Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich!



BÄWA-Nr.	Ausführung	Einsatzlänge	Ø-Bolzen
0660	gerade, lose	-/-	12mm
0661/1245	gebogen, mit Fallnase	45mm	12mm
0661/1270	gebogen, mit Fallnase	70mm	12mm
0661/1270/OFN/VZ	gebogen, verzinkt ohne Nut und Fallnase	(70mm)	12mm
0661/1270/VZ	gebogen, verzinkt mit Fallnase	70mm	12mm
0661/1680	gebogen, mit Fallnase	80mm	16mm

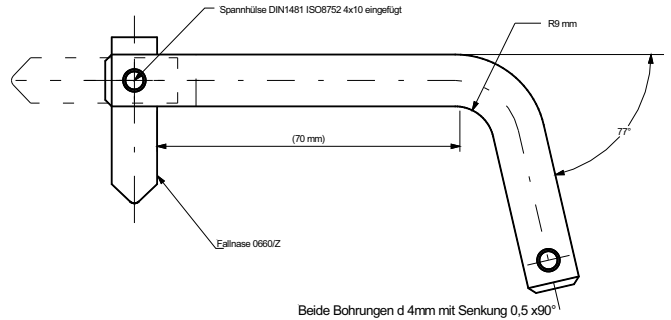

Federriegel mit Dorn 14mm und Nutzlänge 42mm

alle Ausführungen mit Schmiernippel.

BÄWA-Nr.	Ausführung	Oberfläche
3310/LI	links, gebogen mit Anschweisplatte	roh
3310/RE	rechts, gebogen mit Anschweisplatte	roh
3311/G/LI	links, gebogen mit Anschweisplatte	grundiert
3311/G/RE	rechts, gebogen mit Anschweisplatte	grundiert
3312/385	mit geradem Griff 385mm	roh
3312/G/385	mit geradem Griff 385mm	grundiert
3320/LI	links, gebogen mit Anschraubplatte	roh
3320/RE	rechts, gebogen mit Anschraubplatte	roh
3322/G/LI	links, gebogen mit Anschraubplatte	grundiert
3322/G/RE	rechts, gebogen mit Anschraubplatte	grundiert

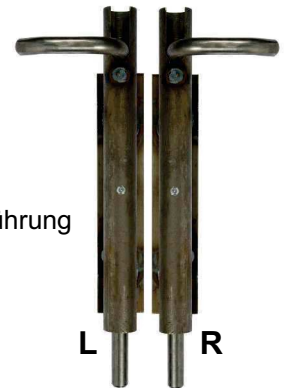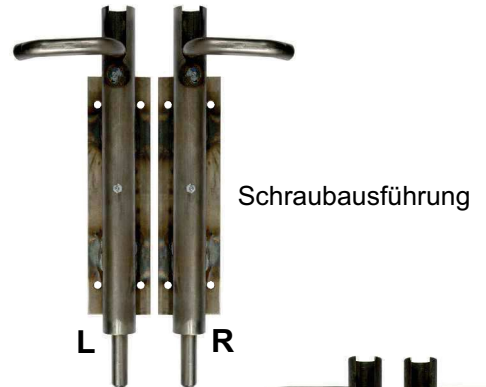

Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich!

