



Lagerauge, lose zum Anschweißen, Stahlblech 8mm

BÄWA Nr.	Ausführung	Gew.kg
1250	gestanzte, gerommelt zum Anschweißen (B)Breite: ca.54mm (H)Höhe: ca.45mm (M)Unterkante bis Mitte Loch: ca.27mm	~0,10
1251	gestanzte, gerommelt zum Anschweißen (B)Breite: ca.50mm (H)Höhe: ca.41mm (M)Unterkante bis Mitte Loch: ca.23mm	~0,08

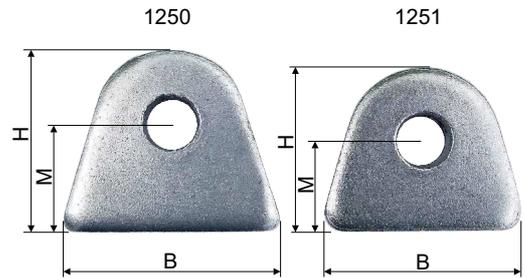

Kettenhaken, lose

BÄWA Nr.	Ausführung	Gew.kg
0444	geschmiedet, entgratet zum Anschweißen Stärke: ca.13mm Höhe: ca.67mm	~0,18



Kettenhaken auf Platte

blank, gerommelte Ausführung.
Vorstehender Kettenhaken auf Vierkantplatte mit 4 Befestigungslöchern aufgeschweißt.


BÄWA Nr.	Plattengröße	Lochabstand	Loch	Gew.kg
0400/2	80 x 80mm	56 x 56mm	Ø 8,5 mm	~0,50
0400/3	90 x 90mm	65 x 65mm	Ø 11 mm	~0,57



Zuggabelaufhängung mit Kettenhaken

BÄWA Nr.	Ausführung	H	Gew.kg
0200/65-H	für UNP* 65 mit Kettenhaken	110mm	~0,67
0200/80-H	für UNP* 80 mit Kettenhaken	130mm	~0,80

* UNP U-Stahl DIN1026 rundkantig

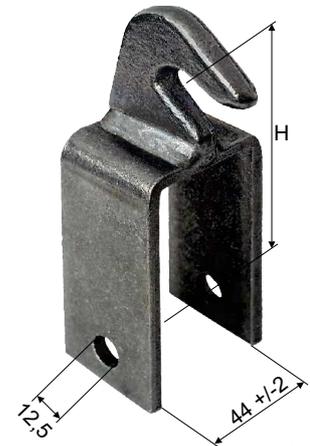

Zuggabelaufhängung mit Lagerauge

BÄWA Nr.	Ausführung	H	Gew.kg
0200/65-A	für UNP* 65 mit Lagerauge	114mm	~0,67
0200/80-A	für UNP* 80 mit Lagerauge	126mm	~0,80

* UNP U-Stahl DIN1026 rundkantig

